


PRO1000 BODEM RECHT 180°

PRODUCT OMSCHRIJVING



De Pro-inspectieputten zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voldoen aan de norm EN 13598-2.

De Pro Ø1000 is voorzien van een dubbele bodem waardoor de sterkte verhoogt en, wanneer er grondwater aanwezig is, de impact van het grondwater op de bodem wordt geëlimineerd. Ook de vorm van de bodem en de ribben op de wand bieden een uitstekende weerstand tegen de druk van de grond of het grondwater. De installatiediepte van deze putten kan variëren tussen 1m en max. 6m. Ze zijn, op lange termijn, ook resistent tegen de aanwezigheid van grondwater tot 5m boven de bodem van de put. Bij bodems met een hoog grondwaterniveau dat tot meer dan 1m boven de onderkant van de put reikt, is het aangeraden om de put te beschermen met geschikte middelen. (bvb. instorten in beton)

Deze toezichtput wordt opgebouwd d.m.v. **een bodem, een ophoogring, een conische verhoging en een betonnen ring met deksel**. De onderlinge verbindingen moeten worden voorzien van **rubber dichtingen**.

Deze Pro Ø1000 heeft een recht stroomprofiel waarbij de aansluitingen zowel in gladde buis als in geribde Pragma-buis kunnen uitgevoerd worden. Indien men een aansluiting wil maken voor een geribde Pragma-buis moet men wel een adapter gebruiken.

Draaikoppelingen tot 15° zitten ook mee voorzien in het gamma.

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin (RAL 8023)
Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O13



PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60


E-mail: info@pipelife.be

INSTALLATIE

Bij de installatie van deze toezichtputten moeten volgende zaken zeker opgevolgd worden:

- De grond rondom de put moet goed verdicht worden.
- Er moet gewerkt worden met zuivere grond die vrij is van stenen of andere scherpe voorwerpen

TECHNISCHE TEKENING

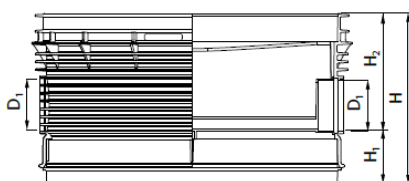


PRO 1000 Bodem met recht stroomprofiel

D ₁ [mm]	α [°]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H [mm]
250	0°	165	425	590
315		165	575	740
400		165	575	740



Bodem met recht stroomprofiel

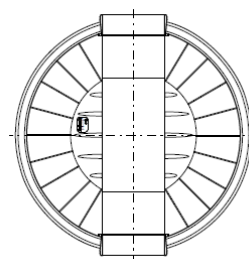

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Aantal stuks
3496101299	5905485446815	PP PRO PUT 1000 STR. PR. 180° 2x250	1000 mm	590 mm	250 mm	1
3496101300	5905485446822	PP PRO PUT 1000 STR. PR. 180° 2x315	1000 mm	740 mm	315 mm	1
3496101301	5905485446839	PP PRO PUT 1000 STR. PR. 180° 2x400	1000 mm	740 mm	400 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

TOEBEHOREN

PRO1000 DICHTING VOOR OPHOOGRING



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber

Kleur: Zwart

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130142	5905485451055	PRO 1000 DICHTING VOOR OPHOOGRING	1000 mm	1

PRO1000 OPHOOGRING MET TREDEN



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aantal stuks
3496400197	5905485477253	PP PRO 1000 OPHOOGRING MET TREDEN 0.5m	1000 mm	500 mm	1
3496103072	5905485458580	PP PRO 1000 OPHOOGRING MET TREDEN 1m	1000 mm	1000 mm	1
3496400225	5905485477079	PP PRO 1000 OPHOOGRING MET TREDEN 1.5m	1000 mm	1500 mm	1

PRO1000 CONISCH OPHOOGSTUK NAAR Ø630



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Ø2	Hoogte (H)	Aantal stuks
3496103066	5905485458405	PP PRO 1000 CONISCH OPHOOGSTUK NAAR 630	1000 mm	630 mm	620 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

DICHTING VOOR CONE Ø630



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber

Kleur: Zwart

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130138	5905485472739	RUBBER DICHTING VOOR CONE 630	630 mm	1

RING GEWAPEND BETON Ø800/1000



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Beton

Kleur: Grijs

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Ø2	Hoogte (H)	Aantal stuks
3495200723	5905485479042	RING GEWAPEND BETON 800/1000	1000 mm	800 mm	200 mm	1

PVC DRAAIKOPPELING 15°



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PVC

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoek	Aantal stuks
1195010536	8718892106527	PVC DRAAIKOPPELING 15° 160	160 mm	15 °	1
1195010537	8718892106534	PVC DRAAIKOPPELING 15° 200	200 mm	15 °	1
1195010538	8718892106411	PVC DRAAIKOPPELING 15° 250	250 mm	15 °	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

PP ADAPTER EXCENTRISCH



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
3496100542	5905485442176	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 200	200 mm	1
3496100543	5905485442183	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 250	250 mm	1
3496100537	5905485442190	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 315	315 mm	1
3496100544	5905485442206	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 400	400 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be