

PRO800 BODEM DUBBEL Y

PRODUCT OMSCHRIJVING



De Pro-inspectieputten zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voldoen aan de norm EN 13598-2.


De Pro Ø800 is voorzien van een dubbele bodem waardoor de sterkte verhoogt en, wanneer er grondwater aanwezig is, de impact van het grondwater op de bodem wordt geëlimineerd. Ook de vorm van de bodem en de ribben op de wand bieden een uitstekende weerstand tegen de druk van de grond of het grondwater. De installatiediepte van deze putten kan variëren tussen 1m en max. 6m. Ze zijn, op lange termijn, ook resistent tegen de aanwezigheid van grondwater tot 5m boven de bodem van de put. Bij bodems met een hoog grondwaterniveau dat tot meer dan 1m boven de onderkant van de put reikt, is het aangeraden om de put te beschermen met geschikte middelen. (bvb. instorten in beton)

Deze toezichtput wordt opgebouwd d.m.v. een bodem, een ophoogring, een conische verhoging en een betonnen ring met deksel. De onderlinge verbindingen moeten worden voorzien van rubber dichtingen.

Deze Pro Ø800 heeft een dubbel T-stroomprofiel waarbij de aansluitingen zowel in gladde buis als in geribde Pragma-buis kunnen uitgevoerd worden. Indien men een aansluiting wil maken voor een geribde Pragma-buis moet men wel een adapter gebruiken.

Draaikoppelingen tot 15° zitten ook mee voorzien in het gamma.

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin (RAL 8023)
Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
Aansluiting 3: Mof
Aansluiting 4: Mof
O13

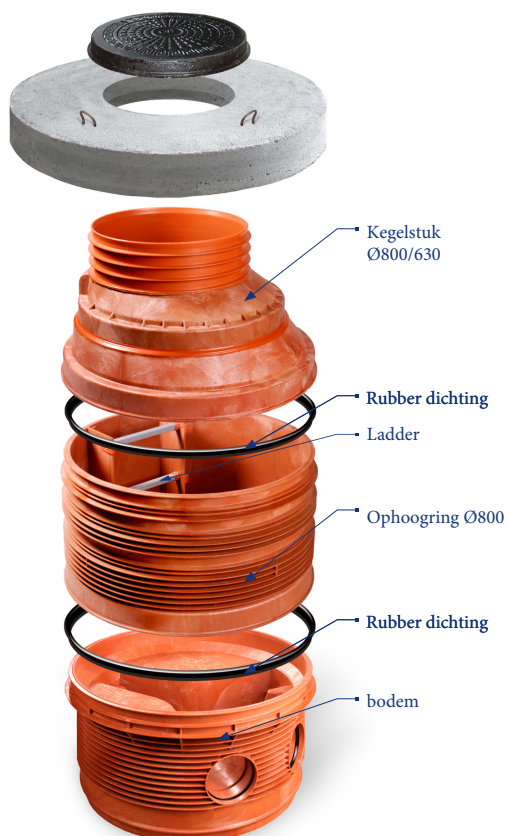


INSTALLATIE

Bij de installatie van deze toezichtputten moeten volgende zaken zeker opgevolgd worden:

- De grond rondom de put moet goed verdicht worden.
- Er moet gewerkt worden met zuivere grond die vrij is van stenen of andere scherpe voorwerpen

TECHNISCHE TEKENING




PRO 800 Bodem met stroomprofiel dubbel Y

D ₁ [mm]	α [°]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H [mm]
200	90°	906	1020	172	374	545
250				148	397	545
315				173	520	693



Bodem met stroomprofiel dubbel Y

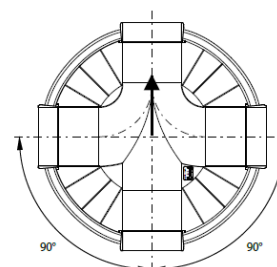

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Hoek	Aantal stuks
3496101296	5905485446907	PP PRO PUT 800 STR. PR. MULTI 90°4x200	800 mm	545 mm	200 mm	90 °	1
3496102442	5905485463010	PP PRO PUT 800 STR. PR. MULTI 90°4x250	800 mm	545 mm	250 mm	90 °	1
3496102444	5905485463232	PP PRO PUT 800 STR. PR. MULTI 90°4x315	800 mm	693 mm	315 mm	90 °	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

TOEBEHOREN

PRO800 DICHTING OSB VOOR BODEM



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber

Kleur: Zwart

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130190	5905485448116	PRO 800 RUBBER DICHTINGSRING OSB	800 mm	1

PRO800 OPHOOGRING MET TREDEN



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aantal stuks
3496400196	5905485477260	PP PRO 800 OPHOOGRING MET TREDEN 0.5m	800 mm	500 mm	1
3496400221	5905485477116	PP PRO 800 OPHOOGRING MET TREDEN 1m	800 mm	1000 mm	1
3496400224	5905485477086	PP PRO 800 OPHOOGRING MET TREDEN 1.5m	800 mm	1500 mm	1

PRO800 DICHTING VOOR OPHOOGRING



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber

Kleur: Zwart

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130141	5905485451048	PRO 800 RUBBER DICHTING VOOR OPHOOGSTUK	800 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

PRO800 CONISCH OPHOOGSTUK NAAR Ø630



PRODUCTOMSCHRIJVING

Materiaal: PP
 Kleur: Roodbruin (RAL 8004)
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Ø2	Hoogte (H)	Aantal stuks
3496400209	5905485449267	PP PRO 800 CONISCH OPHOOGSTUK NAAR 630	800 mm	630 mm	402 mm	1

DICHTING VOOR CONE Ø630



PRODUCTOMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber
 Kleur: Zwart
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130138	5905485472739	RUBBER DICHTING VOOR CONE 630	630 mm	1

RING GEWAPEND BETON Ø800/1000



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Beton
 Kleur: Grijs
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Ø2	Hoogte (H)	Aantal stuks
3495200723	5905485479042	RING GEWAPEND BETON 800/1000	1000 mm	800 mm	200 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

PVC DRAAIKOPPELING 15°



PRODUCTOMSCHRIJVING

Materiaal: PVC

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoek	Aantal stuks
1195010536	8718892106527	PVC DRAAIKOPPELING 15° 160	160 mm	15 °	1
1195010537	8718892106534	PVC DRAAIKOPPELING 15° 200	200 mm	15 °	1
1195010538	8718892106411	PVC DRAAIKOPPELING 15° 250	250 mm	15 °	1

PP ADAPTER EXCENTRISCH



PRODUCTOMSCHRIJVING

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL 8004)

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
3496100542	5905485442176	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 200	200 mm	1
3496100543	5905485442183	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 250	250 mm	1
3496100537	5905485442190	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 315	315 mm	1
3496100544	5905485442206	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 400	400 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be